



Volvo Trucks. Driving Progress

VOLVO FM

GAMINIO APŽVALGA



VOLVO FM

Patogi darbo vieta ant ratų.

SIŪLOMOS IR ITIN ŽEMOS KABINOS.

Dieninė kabina arba miegamoji kabina.

PATOBULINTA AERODINAMIKA.

Aptakesnės formos ir mažesni tarpai.

EFEKTYVŪS JĖGOS AGREGATAI.

Tausoja kiekvieną degalų lašą.

I-SEE.

Atpažįsta kiekvieną kalvą ir taupo degalus.

„I-SHIFT“ SU Dviguba SANKABA.

Tolygus greitėjimas nė kiek nepertraukiant galios perdavimo.

„VOLVO“ DINAMINIO VAIRAVIMO SISTEMA.

Stabilumas, valdomumas ir mažiau įtampos.

EFEKTYVIOS AŠYS.

Idealiai tinka įvairioms reikmėms.





PAGALBINĖS VAIRAVIMO SISTEMOS.
Pririekus suteikia papildomą saugumą.

**KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO
SISTEMA.**
Padeda laikytis apribojimų.

**ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO
PALAIKYMŲ SISTEMA SU FUNKCIJA
„STOP AND GO“.**
Užtikrina ramybę kelyje, net esant
intensyviai eismui.

**VARIKLINIS STABDYS IR
HIDRAULINIS RETARDERIS.**
Taupomi ratų stabdžiai.

NUOLATINIS RYŠYS.
Palaikoma nuotolinė komunikacija
su serviso centru.

Išorės ypatybės.

ERDVI KABINA.

Iki 1 m³ daugiau erdvės viduje.

PATOBULINTI VEIDRODŽIAI.

Puikus matomumas, modernus dizainas.

VAIZDO KAMERA KELEIVIO PUSĖJE.

Leidžia gerai matyti zonas aplink sunkvežimį.

NAUJAS „VOLVO“ LOGOTIPAS.

Pabrėžia charakteringą išvaizdą.

PATOBULINTA AERODINAMIKA.

Aptakesnės formos padeda taupyti degalus.

PATOBULINTI PRIEKINIAI ŽIBINTAI.

Rinkitės LED arba halogeninius.





PUIKUS MATOMUMAS.

Dideli langai su žema apatine durų linija.

NUOTOLINIS VAIRAVIMAS.

Naudojama „Volvo“ dinaminio vairavimo sistema sunkvežimiui valdyti neįlipus į kabiną.

PAPRASTA ĮLIPTI IR IŠLIPTI.

Patobulintas ergonomiškas laiptelis.

UNIVERSALI VAŽIUOKLĖ.

Lengva pritaikyti konkrečioms poreikiams.

JŪSŲ POREIKIUS ATITINKANČIOS AŠYS.

Nuo dviejų iki penkių ašių, kurių viena arba dvi varomosios.

DIDESNĖ AŠIŲ APKROVA.

Priekinės pneumatinės pakabos ašies apkrova iki 10 tonų.



Išorės apdailos lygiai.

Rinkitės iš dviejų skirtingų išorės apdailos variantų ir daugybės spalvų, atsižvelgdami į savo skonį ir praktinius poreikius. Norėdami išbandyti įvairius išorės apdailos lygius, naudokitės „Volvo Truck Builder“ konfigūratoriumi svetainėje www.volvotrucks.lt



„BASIC“ APDAILA. Šis apdailos lygis pasižymi juodomis grotelėmis, pilku buferiu, veidrodžiais ir kitomis detalėmis. Dažyta tik kabina.



„ENHANCED“ APDAILA. Buferiai, veidrodžiai ir kiti elementai dažyti kabinos spalva. Pilkos spalvos grotelės. Aliuminio tarpai laipteliuose.

Vidaus ypatybės.

TRYS APDAILO LYGIAI.

Pagal jūsų poreikius.

VAIRARATIS SU PADĖTIES NUSTATYMU IR REGULIUOJAMU PALENKIMO KAMPU.

Leidžia pasirinkti patogiausią vairavimo padėtį.

VAIRARAČIO MYGTUKAI.


Kad galėtumėte nenuleisti rankų nuo vairaračio, o akių – nuo kelio.

ŽEMA APATINĖ DURŲ LANGŲ LINIJA.

Geresnis matomumas.

PRABANGI VAIRUOTOJO SĖDYNĖ.

Užtikrintas patogus sėdėjimas.

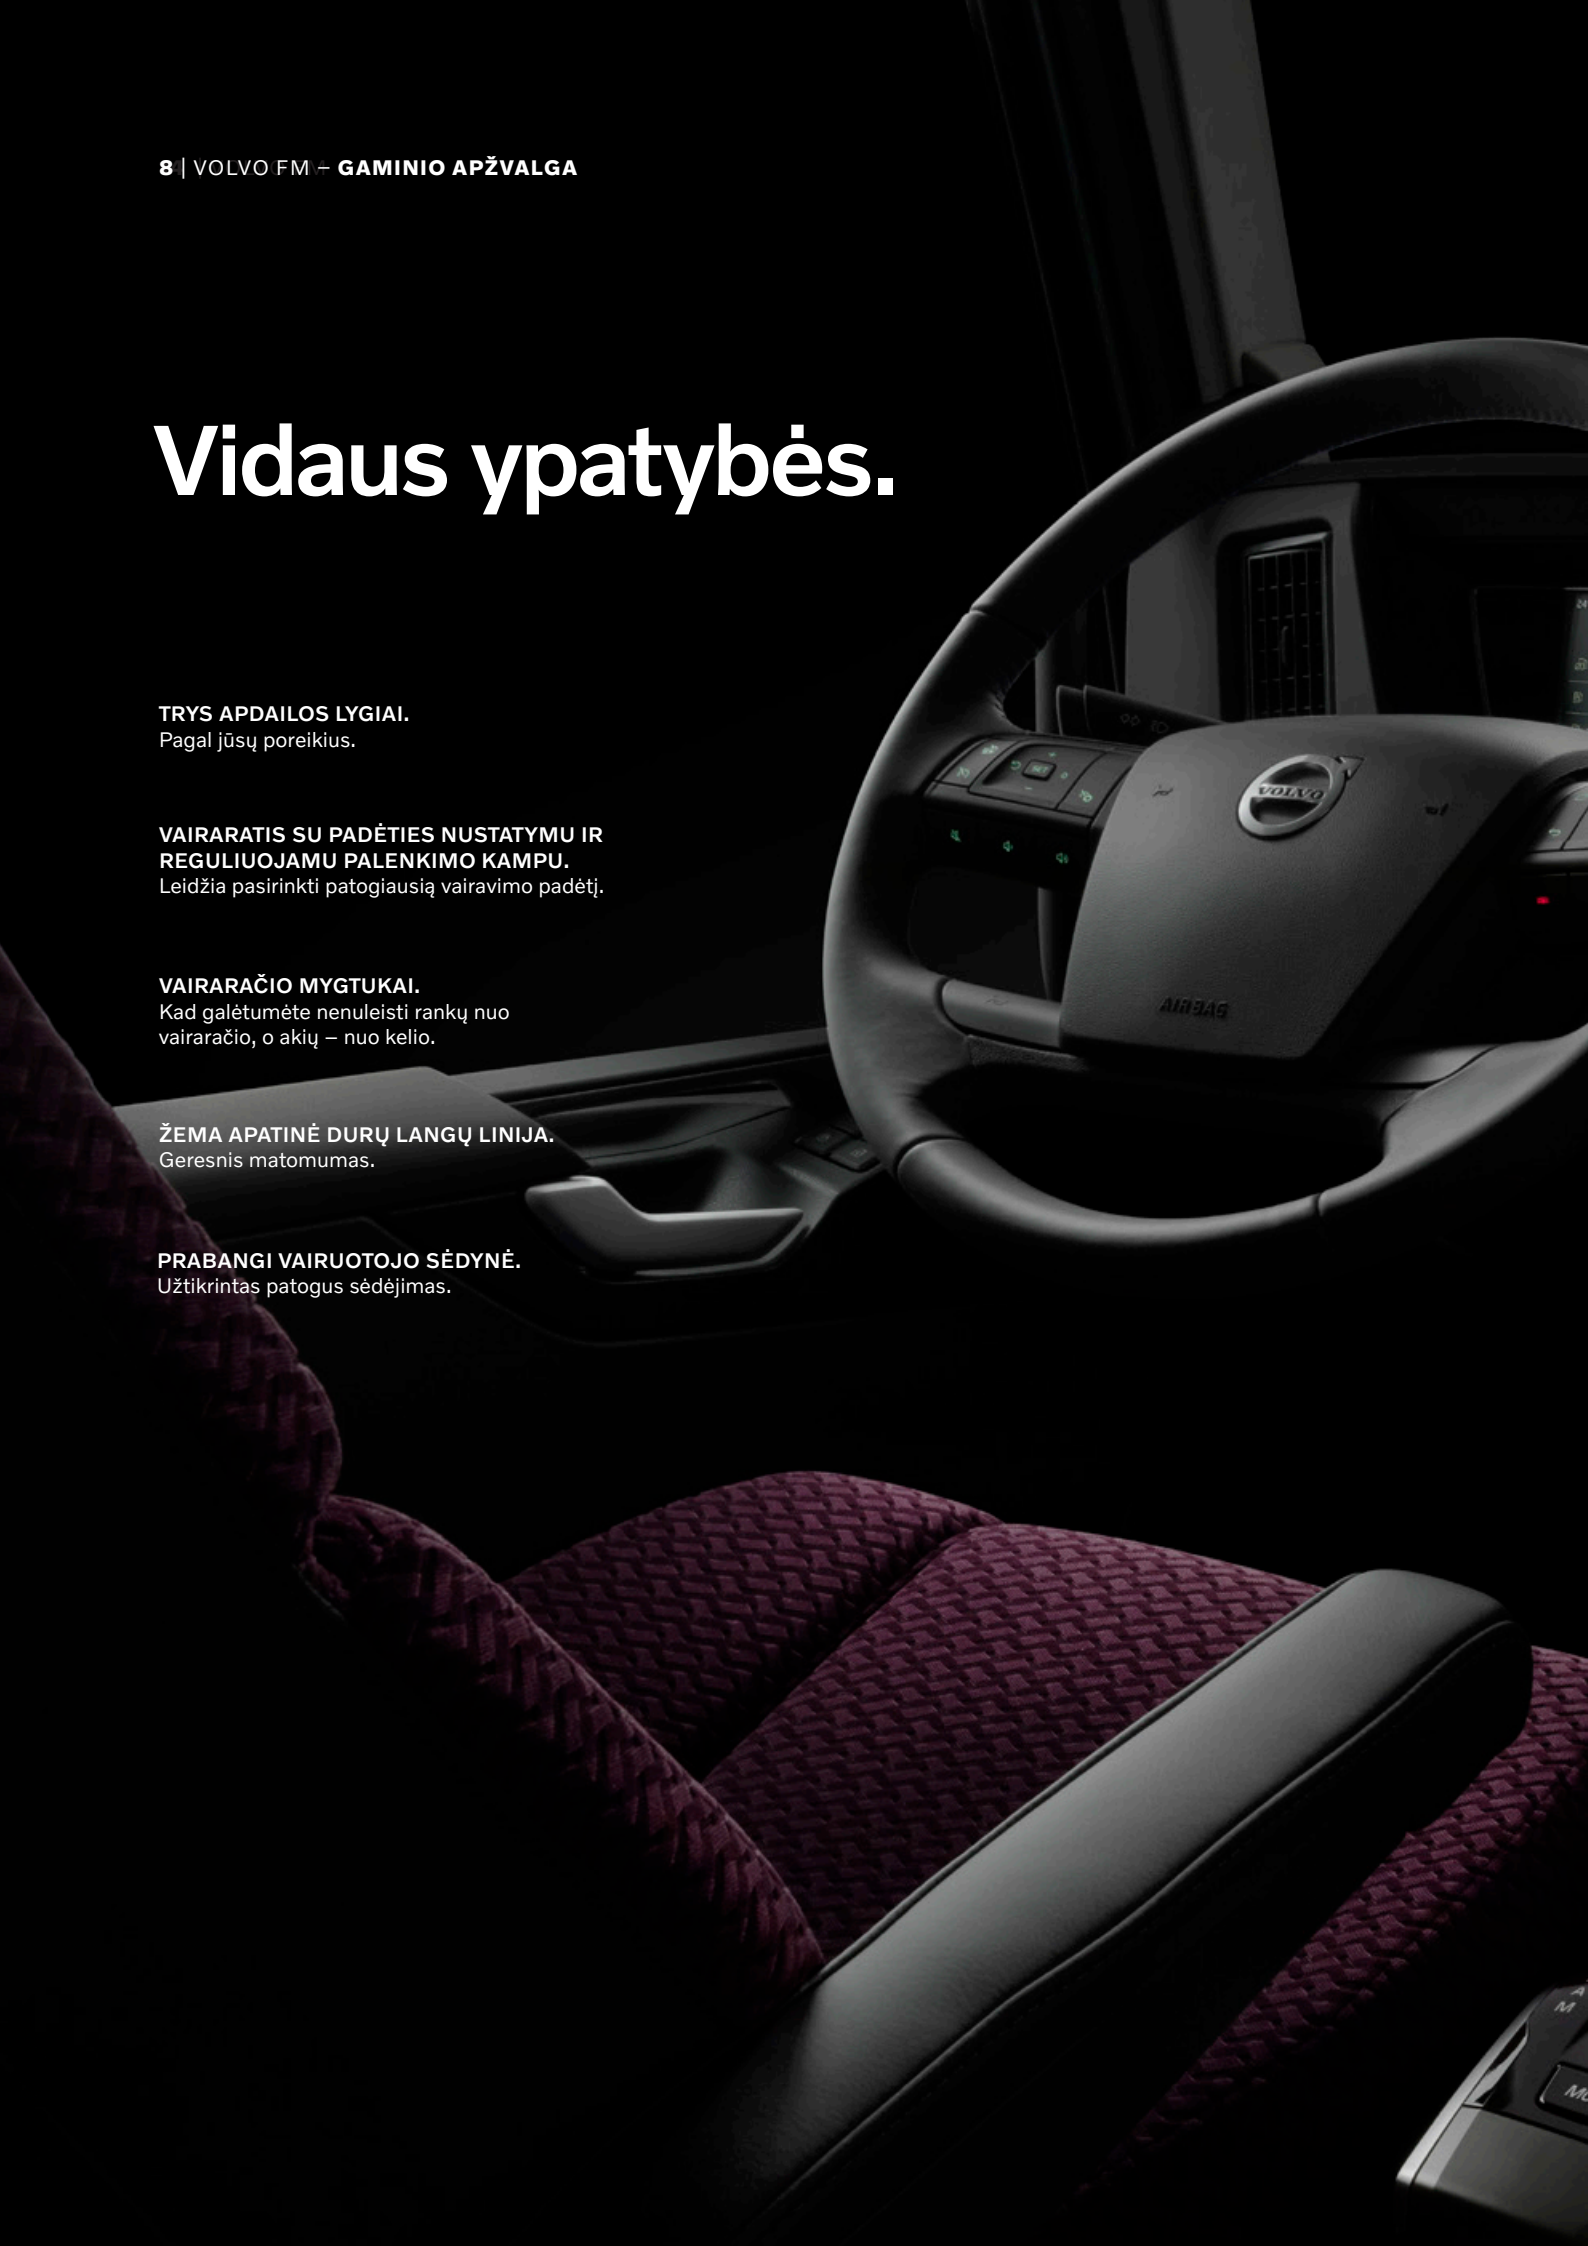

A detailed view of a car's interior, focusing on the dashboard and center console. The dashboard features a large digital display on the left showing speed and navigation, and a larger central touchscreen displaying a media player interface. Below the screens are various control buttons and knobs. The center console has a gear shifter and handbrake. The overall design is modern and sleek.

SKAITMENINIS PRIETAISŲ SKYDELIS.

Visiškai dinaminis ir pateikia informaciją, paremtą vairavimo situacija.

DEVYNIŲ COLIŲ PAPILDOMAS EKRANAS.

Medijai, kameroms ir sunkvežimio funkcijoms valdyti.

TRAUKOS KONTROLĖS SKYDELIS.

Intuityvus traukos valdymas ir puikus grįžtamasis ryšys prietaisų ekrane.

PATOBULINTA PAVARŲ SVIRTIS.

Integruota ir pasižyminti geresne ergonomika.

DAUGIAU VIETOS DAIKTAMS SUSIDĖTI.

Iki 340 l daugiau tūrio.



Vidaus apdailos lygiai.

Rinkitės iš trijų apdailos lygių: „Robust“, „Dynamic“ ir „Progressive“. Be to, galite rinktis iš daugybės spalvų. Rasite savo stilių. Norėdami išbandyti įvairius vidaus apdailos lygius, naudokitės „Volvo Truck Builder“ konfigūratoriumi svetainėje www.volvotrucks.lt



„ROBUST“ APDAILA. Viniliniai apmušalai, „Raven“ guminiai kilimėliai, „Cross line“ dekorų apdaila ir mėlynos metalinės apdailos elementai.




„DYNAMIC“ APDAILA. Tekstiliniai apmušalai. „Raven“ guminiai kilimėliai, „Cross line“ dekorų apdaila ir mėlynos metalinės apdailos elementai.




„PROGRESSIVE“ APDAILA. Veliūriniai arba odiniai apmušalai. „Raven“ guminiai kilimėliai, „Dark Skylark“ dekorų apdaila ir „Satin Chrome“ apdailos elementai.

Kabinų specifikacijos.



ŽEMA DIENINĖ KABINA





DIENINĖ KABINA





ŽEMA MIEGAMOJI KABINA




MIEGAMOJI KABINA



„GLOBETROTTER“ KABINA

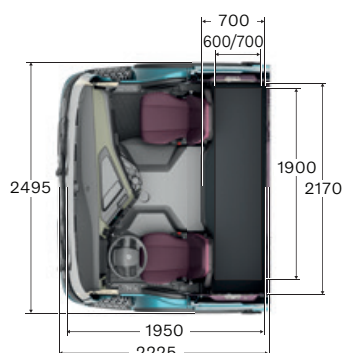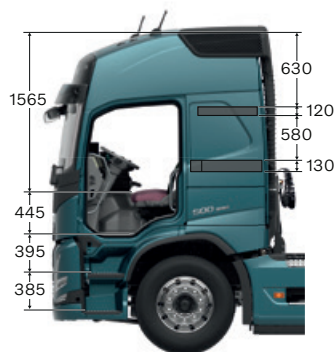

„CREW“ KABINA

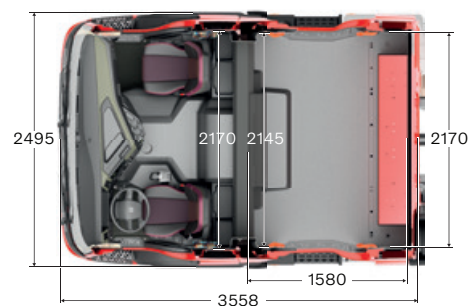



Važiuoklė.



IKI AŠTUONIŲ KAMERŲ.

Aiškesnis vaizdas aplink sunkvežimį kiekvienai užduočiai atlikti.

SĄSAJA SU ANTSTATU.

Efektyvi antstato eksploatacija.

LENGVAS ANTSTATO MONTAVIMAS.

Paruoštas jau gamykloje.

„VOLVO“ ANTSTATŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJOS.

Užtikrina kokybę ir sutrumpina pristatymo laiką.

LENGVA VAŽIUOKLĖ.

Didesnė naudingoji apkrova.

APKROVOS INDIKATORIUS.

Naudojimas neperžengiant apribojimų.

AGM AKUMULIATORIAI.

Didesnis akumuliatoriaus našumas.

KETURIŲ AKUMULIATORIŲ SISTEMA.

Galia kabinos įrangai ir užtikrintas užvedimas.

GALINIO VAIZDO KAMERA.

Užtikrina vairavimo tikslumą ir saugumą.

PADANGŲ SLĖGIO STEBĖJIMO SISTEMA.

Optimalus padangų slėgis, užtikrinantis mažesnes degalų sąnaudas ir lėtesnį padangų nusidėvėjimą.

DIDESNI POSŪKIŲ KAMPAI.

Pagerintas manevringumas ir mažesnis padangų nusidėvėjimas.

Jėgos agregatai.

Varikliai

11 LITRŲ	Didž. galingumas	Didž. sukimo momentas
D11K330 (245 kW)	330 AG, kai sūkiai 1 700–1 800 aps./min.	1 600 Nm, kai sūkiai 950–1 400 aps./min.
D11K380 (280 kW)	380 AG, kai sūkiai 1 700–1 800 aps./min.	1 800 Nm, kai sūkiai 950–1 400 aps./min.
D11K430 (317 kW)	430 AG, kai sūkiai 1 700–1 800 aps./min.	2 050 Nm, kai sūkiai 1 000–1 400 aps./min.
D11K460 (339 kW)	460 AG, kai sūkiai 1 700–1 800 aps./min.	2 200 Nm, kai sūkiai 1 050–1 400 aps./min.
13 LITRŲ		
D13K420 (309 kW)	420 AG, kai sūkiai 1 400–1 800 aps./min.	2 100 Nm, kai sūkiai 860–1 400 aps./min.
D13K460 (345 kW)	460 AG, kai sūkiai 1 400–1 800 aps./min.	2 300 Nm, kai sūkiai 900–1 400 aps./min.
D13K500 (368 kW)	500 AG, kai sūkiai 1 530–1 800 aps./min.	2 500 Nm, kai sūkiai 980–1 270 aps./min.
G13C420 (309 kW), varomas dujomis	420 AG, kai sūkiai 1 400–1 800 aps./min.	2 100 Nm, kai sūkiai 1 000–1 400 aps./min.
G13C460 (338 kW), varomas dujomis	460 AG, kai sūkiai 1 700–1 800 aps./min.	2 300 Nm, kai sūkiai 1 050–1 400 aps./min.

Pavarų dėžės

I-SHIFT

12 greičių pavarų dėžė su dalikliu, demultiplikatoriumi ir automatizuota pavarų perjungimo sistema. Versija su dviguba sankaba (SPO2812) leidžia greitai, sklandžiai ir patogiai perjungti pavaras nepertraukiant galios perdavimo. Versija su palėtintomis pavaromis leidžia važiuoti lėtai, visiškai kontroliuojant galią.

Tipas	Aukščiausia pavara	Variklio sukimo momentas (Nm)	Bendroji sąstato masė (tonos)
AT2412F	Tiesioginė	2400	44
AT2612F	Tiesioginė	2600	100
ATO2612F	Greitinančioji	2600	100
SPO2812 su dviguba sankaba	Greitinančioji	2800	80

Dalį parodytos arba paminėtos įrangos galima pasirinkti papildomai arba kaip priedus. Siūloma įranga gali skirtis atsižvelgiant į šalies įstatymus. „Volvo Trucks Lietuva“ komanda jums mielai suteiks daugiau informacijos. Spalvos brošiūroje gali skirtis nuo tikrųjų spalvų, dėl ribotų spausdinimo proceso galimybių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo keisti techninius gaminių duomenis.

Sužinokite daugiau ir išsirinkite savo naują sunkvežimį volvotrucks.lt svetainėje



VOLVO

Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com